

Serie CB _ Equipos cargador-batería

Sistemas de alimentación ininterrumpida en C.C.

Estos equipos proporcionan tensión continua de salida, tanto en presencia de red como en su ausencia.

La batería está conectada en la salida del equipo, por lo que la utilización no sufre ningún corte al faltar la tensión de red.



Equipo CB-48V-6A-38VTF, con interruptor de entrada




- El cargador es capaz de suministrar, simultáneamente, un consumo permanente a la utilización hasta el valor de su calibre total.

- La batería puede ser de níquel-cadmio de alta temperatura o de plomo de larga duración, en ambos casos estanca, sin mantenimiento ni desprendimiento de gases.

Gama estándar

tensión alimentación	tensión de salida	calibre	capacidad batería Ni-Cd	capacidad batería Pb
220/230V	12V - 24V - 48V - 110V - 120V	1A - 3A - 6A - 10A	4Ah - 7Ah - 14Ah	4Ah - 7Ah - 14Ah

Otras tensiones o baterías, bajo demanda.

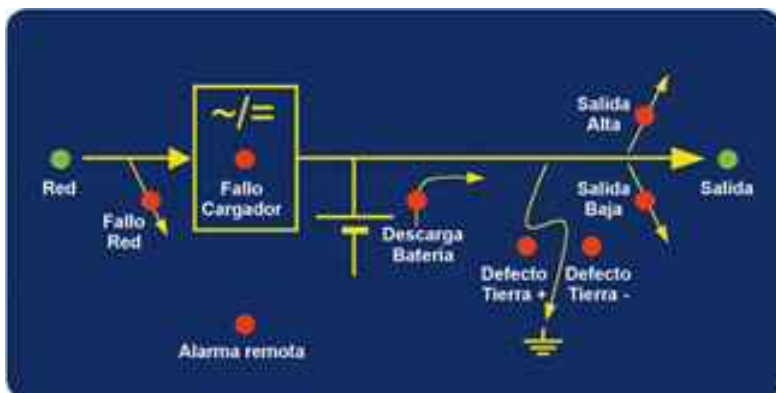

Señalizaciones y alarmas con leds

■ Ventajas:

- Fiabilidad
- Tamaño
- Armario mural con puerta
- Ventilación natural
- Una única tarjeta electrónica
- Múltiples alarmas y señalizaciones
- Simple instalación y mantenimiento