

Serie CBQ _ Equipos lámpara quirófano

Sistemas de alimentación ininterrumpida en C.A. / C.C. Estos equipos proporcionan tensión alterna de salida en presencia de red

y tensión continua de salida en su ausencia. La tensión de salida es de 24V, si bien pueden establecerse otros valores.



Equipo CBQ-24V-600W-2H, con interruptor de entrada




■ Están constituidos por un cargador de batería, una batería de plomo estanco que proporciona la tensión de salida cuando se produce un fallo de la red, un transformador que proporciona la alimentación alterna y un contactor que realiza la conmutación de la salida al transformador o a la batería.

Gama estándar

tensión alimentación	tensión de salida	potencia	autonomía
220/230V - 50/60 Hz	24V C.A./C.C.	275W - 600W - 1100W	1 h / 2 h

Otras tensiones o potencias, bajo demanda.

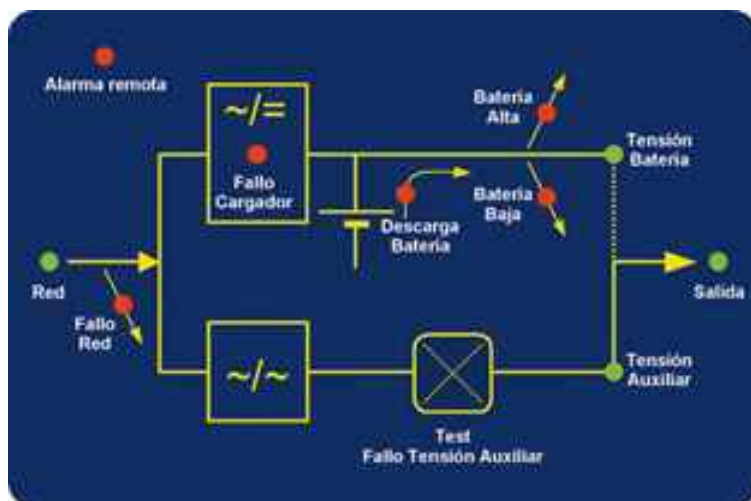

■ Ventajas:

- Fiabilidad
- Tamaño
- Armario mural con puerta
- Ventilación natural
- Una única tarjeta electrónica
- Múltiples alarmas y señalizaciones
- Simple instalación y mantenimiento