

Serie Dome _ IP54

Emergencia residencial con led. Luminarias especialmente concebidas para entornos domésticos, residenciales, hoteleros y hospitalarios. Con 4 potencias de iluminación

de cortesía y otras 4 diferentes de iluminación de emergencia que proporcionan autonomías de una a cinco horas. Tecnología punta con microprocesador.



CEDOME DOME-O MADOME-B

- Baterías de níquel-cadmio de alta temperatura y fuente de luz constituida por un led de 1W de potencia y 100.000 horas de vida.

- Dome se puede montar en superficie sobre cajas universales redondas o cuadradas y sobre la tapa de cualquier caja de registro universal.


modelo	emergencia	telemando	color	difusor
DOME-T	sí	-	blanco	transparente
DOME-O	sí	-	blanco	opal
DOME-T2	sí	sí	blanco	transparente
DOME-O2	sí	sí	blanco	opal
DOME-T3	-	-	blanco	transparente
DOME-O3	-	-	blanco	opal

Accesorios


modelo	descripción	color
MADOME-B	Marco de empotrar en techo o pared hueca	blanco
MADOME-C	Marco de empotrar en techo o pared hueca	chromo mate
CEDOME	Caja de recibir en obra	blanco

Características técnicas	
Tensión de red	220/230V +6% -10% · 50/60Hz ±5%
Consumo de red	<2W - <4VA
Fuente de luz	Led blanco 1W, 100.000 horas de vida
Batería	Ni-Cd (4,8V- 0,6Ah) alta temperatura
Materiales plásticos	Polycarbonato
Iluminación nominal (led)	45 lm
Iluminación de cortesía, en presencia de red 2 microinterruptores internos	Nivel 1: 70% nominal Nivel 2: 40% nominal Nivel 3: 10% nominal Nivel 4: 1% nominal
Iluminación de emergencia en ausencia de red 2 microinterruptores internos	Nivel 1: 100% nominal / Autonomía 1 h 20' Nivel 2: 70% nominal / Autonomía 2 h Nivel 3: 50% nominal / Autonomía 3 h Nivel 4: 30% nominal / Autonomía 5 h
Entrada de telemando	Opcional (± 12V)
Grado de estanqueidad	IP54 - IK06 (Opcional IP67)
Clase	II
Peso	300 gr

Montaje en superficie

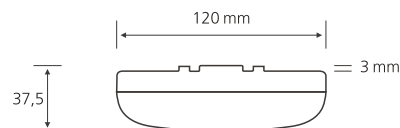

Montaje empotrado techo

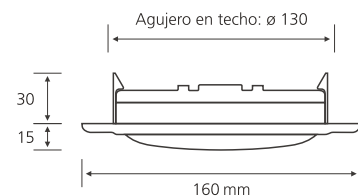

Montaje empotrado pared

