

## FICHA TÉCNICA. Modelo: QS-R2B.

Linterna LED recargable de la serie QS.



### Descripción

Linterna LED recargable, estanca y de gran resistencia para protección civil y señalización. Incorpora un circuito electrónico con microprocesador que permite prestaciones programables. Señalización frontal de 8 LEDs rojos y 16 LEDs blancos con autonomía de 39 y 12 horas respectivamente.

### Características técnicas

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Temperatura de color    | Blanco 5.000 K  |
| Temperatura de uso      | De -20°C a 50°C   |
| Aislamiento eléctrico   | Clase III   |
| Peso                    | 592 g   |
| Grado de protección     | IP68 – IK08   |
| Batería                 | Li-Ion 7,2 V – 2,6 Ah<br>Cargadores serie C-73                          |
| Mando sin señalización  | N/A   |
| Mando con señalización  | 2 pulsadores  |
| Material del cuerpo     | Plástico técnico negro  |
| Profundidad inmersión   | 20 m  |
| Apertura haz de luz     | 50% a $\pm 2,5^\circ$<br>10% a $\pm 5,5^\circ$                          |
| Control estado de carga | Rojo 0% – 20%<br>Ámbar 20% – 60%<br>Verde 60% – 100%<br>Verde int >100% |
| Normativa aplicable     | Marcado CE (93/68/CEE):<br>2014/35/UE<br>2014/30/UE<br>2011/65/UE       |


### Características lumínicas

|                |          |           |
|----------------|----------|-----------|
| Potencia       | Nominal  | Alta      |
| Flujo luminoso | 100 lm   | 256 lm    |
| Autonomía      | 12 h     | 4 h       |
| Alcance        | 150,6 m  | 240,9     |
| Intensidad     | 5.668 cd | 14.510 cd |

### Funciones

La programación estándar incluye 2 modos de potencia y 2 modos de intermitencia. Apagado automático al depositar la linterna sobre el cargador. Encendido automático durante 3 minutos en caso de fallo de tensión de red al cargador.

### Dimensiones

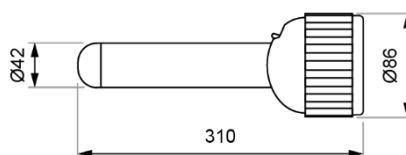

FICHA TÉCNICA. Modelo: QS-R2B \_ Rev. 01 (julio 2024)



LUZNOR Desarrollos Electrónicos, S.L.  
Paduleta, 47 · 01015 · Vitoria-Gasteiz · 945 200 961  
NIF: B01266451 · luznor@luznor.com · www.luznor.com

